

# Запорно-регулирующий механизм взрывозащищенного исполнения:

## ***MЗОВ-500/25-0,25P***



Шифр прибора: **9Ж4030026**

Обеспечивает управление однооборотной арматурой в соответствии с командами устройств автоматического или дистанционного управления.

В конструкции электроприводов для удобства потребителя предусмотрены: ручной дублер, муфта предельного момента, концевые выключатели крайних положений, концевые выключатели промежуточных положений, устройство, исключающее перемещение выходного вала при прекращении подачи электропитания, устройство, исключающее произвольное перемещение ручного дублера.

Комплектуется арматурой производства ЗАО «АРМАТЭК».

Номинальный противодействующий момент	500 Нм
Пусковой момент, не менее	850 Нм
Потребляемая мощность	125 Вт
Рабочий угол поворота выходного органа при номинальном противодействующем моменте нагрузки	90°
Время поворота выходного органа при номинальном противодействующем моменте нагрузки	22...27с
Электропитание	220В, 50Гц
Степень защиты и взрывозащищенность	IP65 IExdIIIBT5
Масса	40 кг

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56


Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта [ksb@nt-rt.ru](mailto:ksb@nt-rt.ru) || Сайт: <http://kurskpribor.nt-rt.ru>

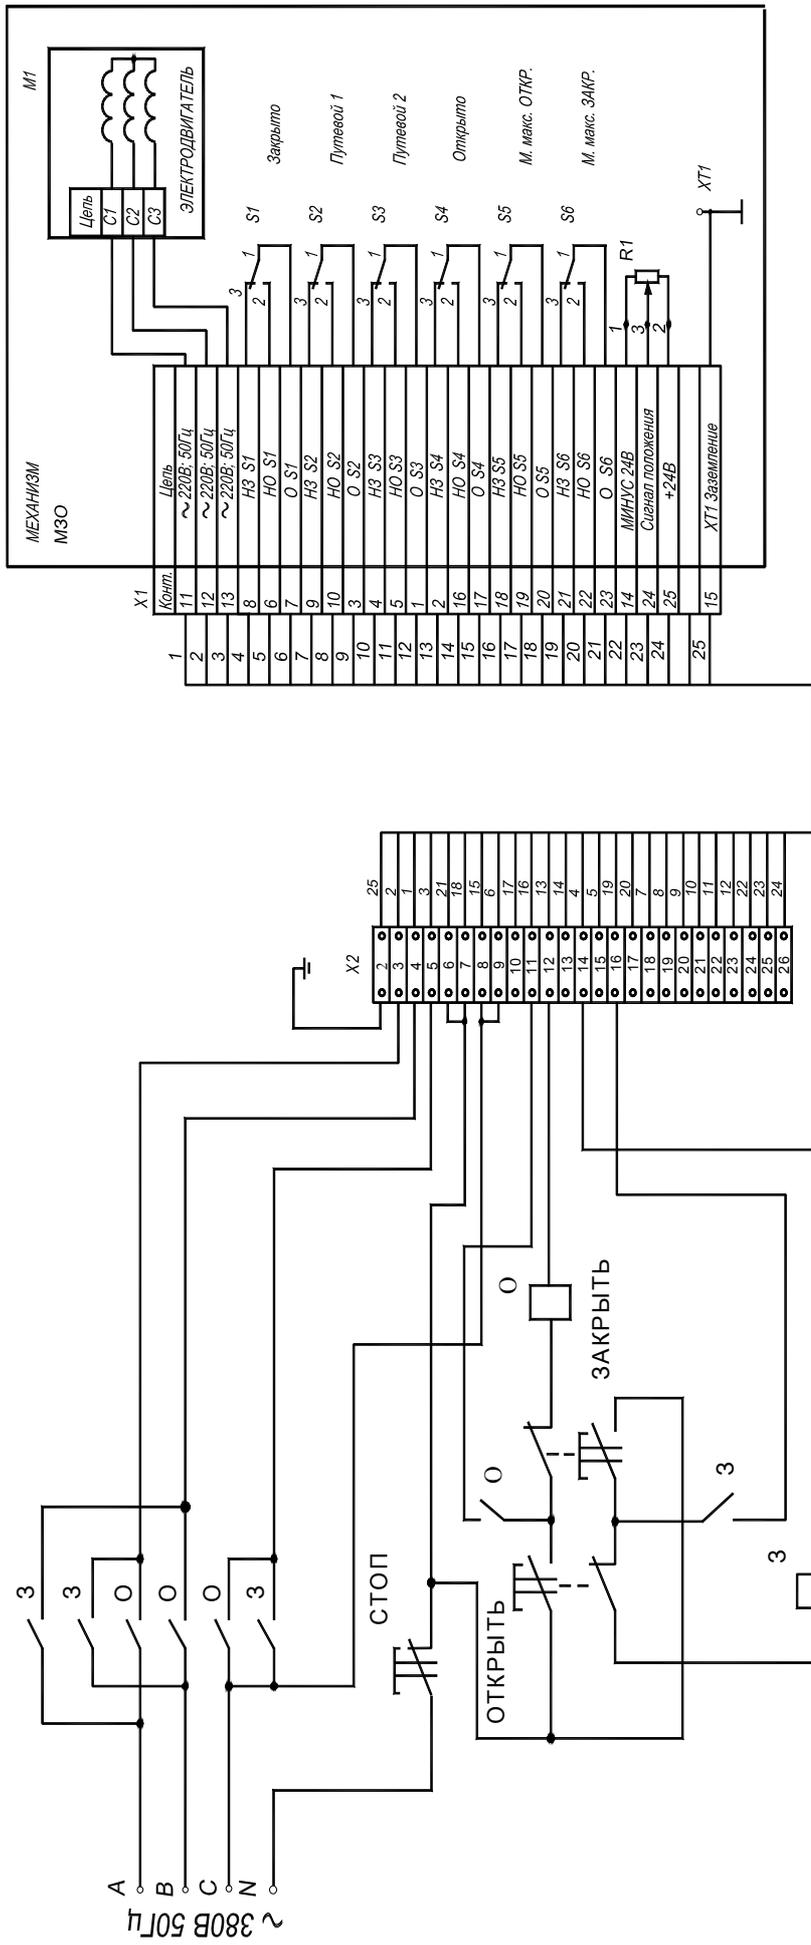


Ток, потребляемый реле О и З, 20...200мА  
коммутлируемый ток не менее 1,5А

Х1-колодка соединительная,  
Х2-колодка переходная.

1 К контактам 10,13,15,17,19,22 колодки Х2 может быть подключена индикация микропереключателей S1...S6.  
2 Показанное состояние контактов микропереключателей S1...S6 соответствует положению вых./органа механизма в диапазоне 4...86 град. и при отсутствии перегрузки.

Электрическая схема подключения механизмов МЭОВ-500/25-0.25 (Р)

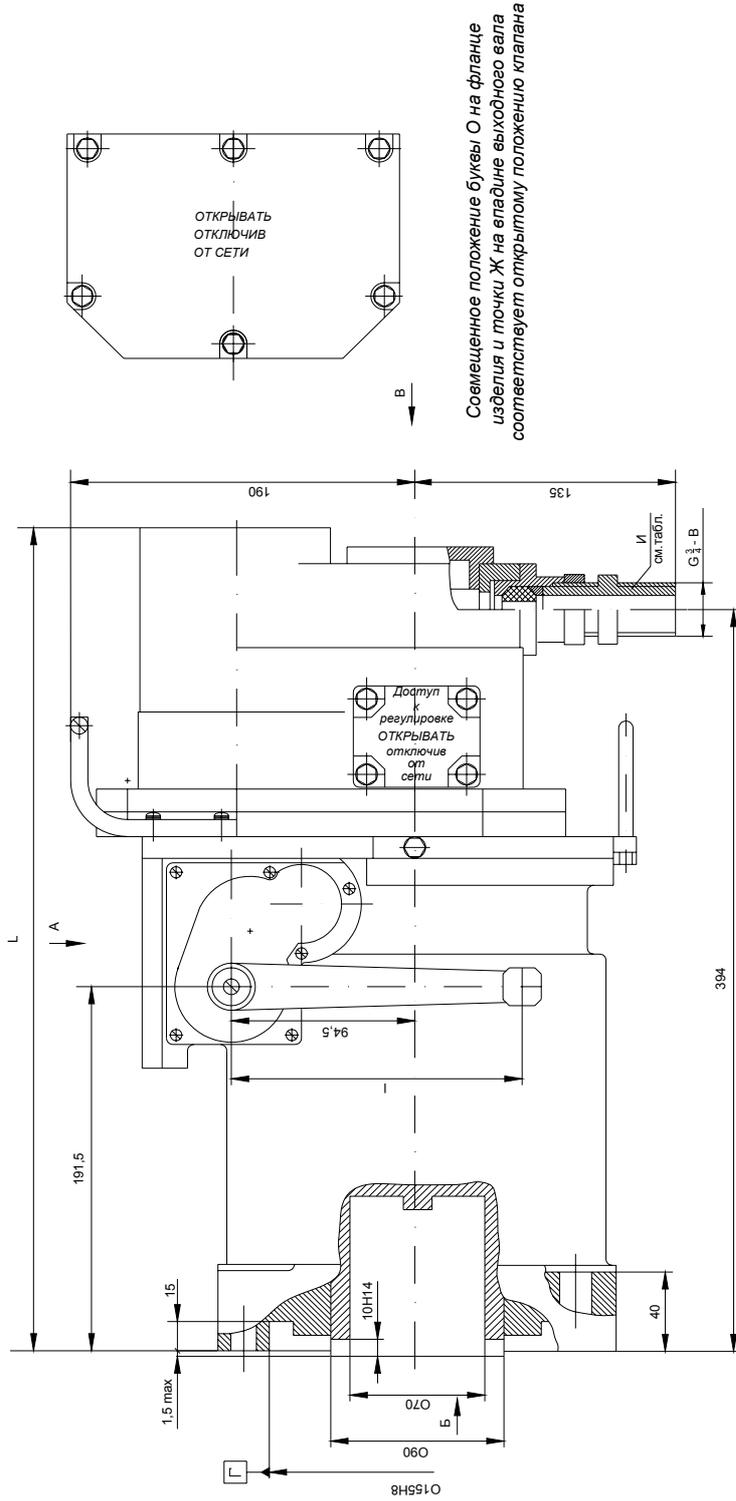

Обозначение	Шифр	Рис. для		Надпись	L	I	Масса
		И	К				
9Ж4.030.026	M30B - 500/25 - 0,25P	1	1	1Exd/IBT5	445	150	40
-01	M30 - 500/25 - 0,25P	2	2	—	445	150	40
-02	M30B - 1000/25 - 0,25P	1	1	1Exd/IBT5	535	200	45
-03	M30 - 1000/25 - 0,25P	2	2	—	535	200	45
-04	M30B - 500/25 - 0,25	1	1	1Exd/IBT5	445	150	40
-05	M30 - 500/25 - 0,25	2	2	—	445	150	40

